



YP 1 (U-arvo= 0,09 W/m2K)
Peitike
Ruoteet 25x100 k300
Aluskatteen tuuletusrimat 22x50 k900
Aluskate
Kattoristikot k900
Tuuletettava väli tila
Puhallusvilla 450mm
Höyrynsulkumuovi
Naulauslauto 22x100 k400
Kipsilevy 13mm

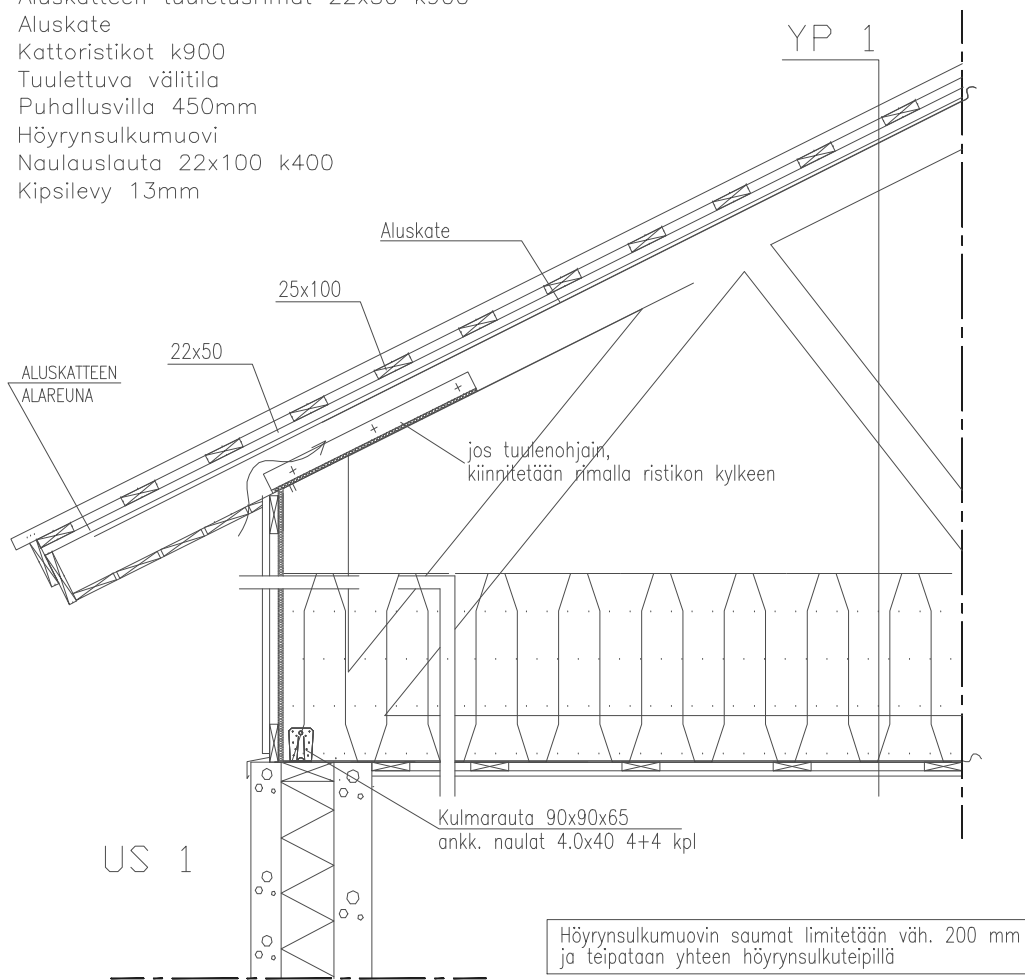

AP 1 (U-arvo = 0,15 W/m2K)
Pintamateriaalit
TB-Laatta 120 mm
EPS-100 3x50mm + reuna-alueella 50mm
Kapillaarikatko min. 300 mm
Korkea tiivistetty sora
(Suodatinkangas)
Kantava perusmaa

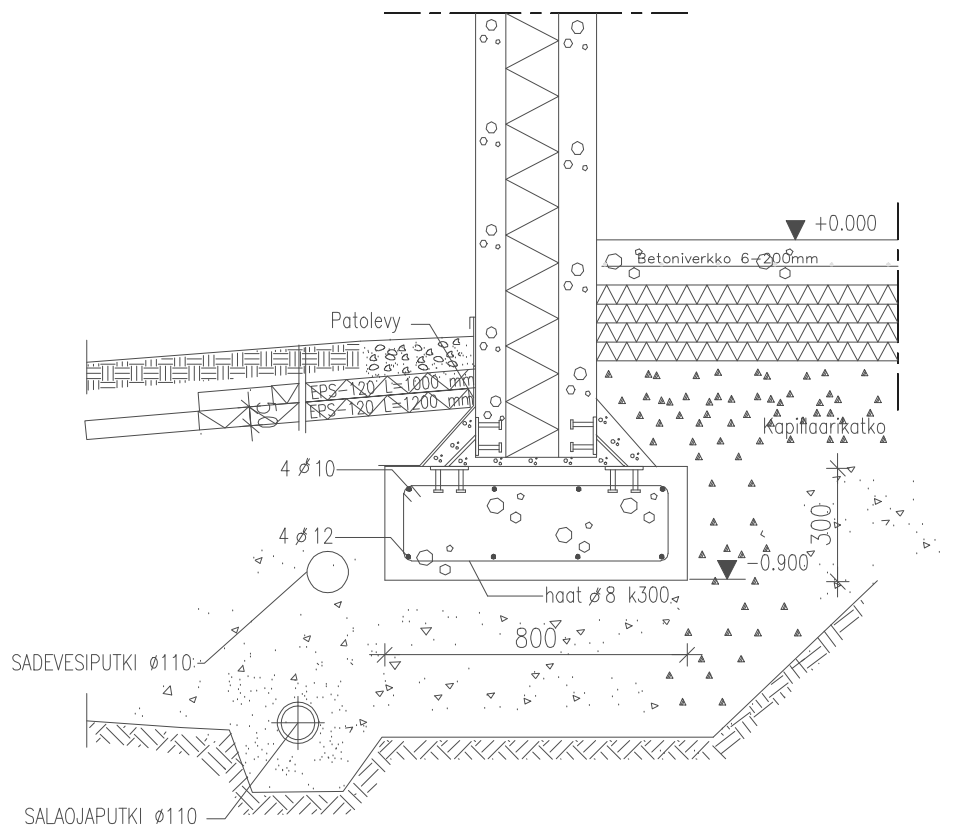

PERUSTUS
Palkalla valettu teräsbetoni
nauha-antura 300x800
Rauditus:
haat 8mm k300
yp. 4 kpl 10mm
ap. 4 kpl 12mm
Routeristeet EPS-120

K.O.S.A.	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ	
ROVES 55	36	2		
RAKENNUSTOMENPIDE			PIIRUSTUSLaji	JUKS.No
UUDISRAKENNUS			PÄÄPIIRUSTUS	6
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT
KIINTEISTÖ OY ROVEKSEN VETO			RAKENNELLEIKKAUKSET	1:20
Vetopöytätyö 4 60100 SEINÄJOKI				
	SUUNNITTELAJA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
	ARK	8	1	
JARMO KIVIKANGAS RAK.INS.	PAIVÄYS	YHT.HENK.		
	26.12.2018	JARMO KIVIKANGAS		